

# SMART SMS BOX

FJERNSTYRING AF ALDE 3000

INNO  SIGN

www.smartsmsbox.com

1




1. Find en egnet placering i campingvognen, hvor selve SMS boxen kan placeres. Det er en fordel at placere den i nærheden af centralvarmeanlægget. Skru en DIN skinne op med 2 selvslærende skruer. Pas på ikke at skru igennem ydevæggen !

2



2. Klik SMS Boxen på Din skinnen og monter forsynings spænding via ledninger til 12V batteriet, samt ledninger til udgang 1 på boxen, som skal fjernstyre varmen.

3

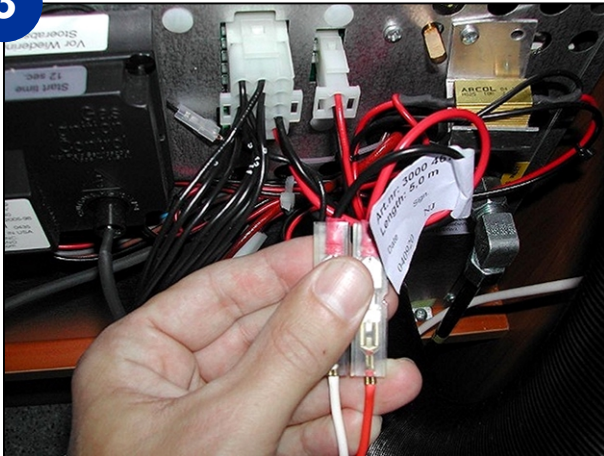


3. Find 12V tilslutningen (styrespændingen) på Alde anlægget og afbryd + ledningen (den røde) ved at trække det røde stik ud. Udgang 1 på SMS Boxen skal nu sættes ind som en fjernstyret kontakt, dvs. der skal føres 2 ledninger op til boxen. Se på billede 4.

5



5. Indstil betjeningspanelet til f.eks. At tænde for gasvarmen og cirkulationspumpen, og sluk for Alde anlægget ved at skrive beskeden "OUTPUT=00" til SMS Boxen. Efter ca. 10 sekunder slukker Aldefyret og du kan nu teste om du kan tænde igen ved at skrive "OUTPUT=10". Husk at indstille den ønskede temperatur.

4

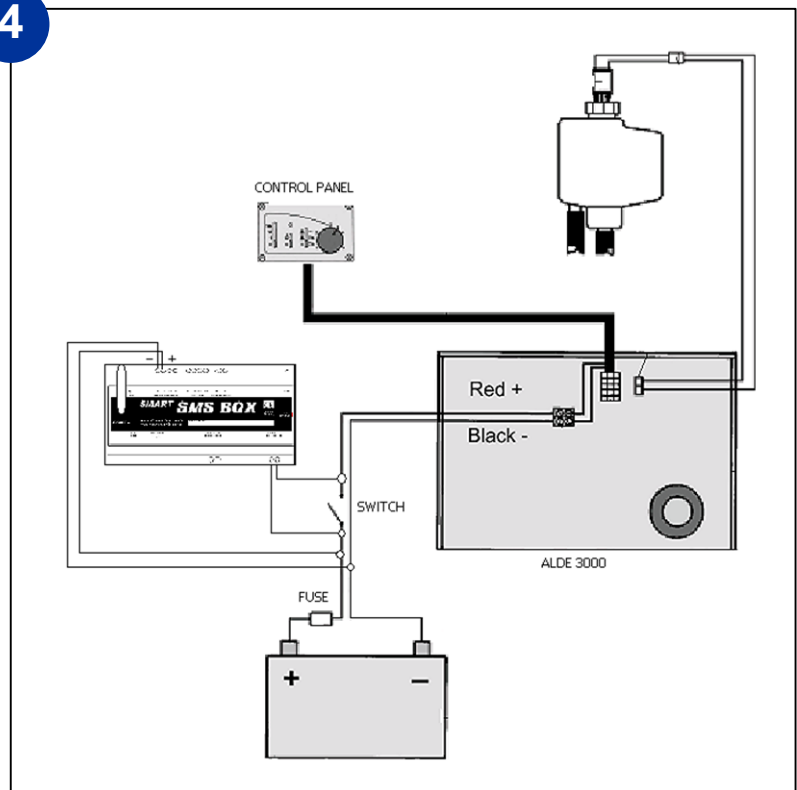

4. SMS Boxen skal have 12VDC fra batteriet for at virke. Tilsluttes i toppen af kassen. Montér en kontakt parallelt over udgang 1, som kan slå boxen fra manuelt, f.eks. hvis boxen ikke ønskes anvendt i perioder.

God fornøjelse